



UNITE 150, la caméra PTZ USB de qualité professionnelle pour la visioconférence sur PC, la conférence Web, les applications UC et plus encore dans les salles de réunion.

spontania



Vidéo entreprise

- + Qualité vidéo Full HD avec 1080p @ 30fps
- + 12x zoom optique
- + 73 ° vue grand angle

Connexion USB

- + Simplicité Plug-and-Play
- + Compatible avec USB 3.0 / 2.0
- + Supporte les protocoles UVC et UAC

Qualité limpide

- + SNR super-élevé
- + Réduction avancée de noise 2D et 3D
- + Compensation de contre-jour
- + Balance des blancs-Auto, Manuel, One-push

Applications

- + Conférence vidéo sur PC
- + Conférence Web
- + Communications unifiées
- + Capturez des applications et plus

Contrôle flexible

- + RS-232 (chaînage)
- + contrôle UVC PTZ
- + 255 préséglages

Montage flexible

- + Montage mural
- + Montage plafond
- + Montage à l'envers



VENUES

Huddle Spaces

Executive Offices


Meeting Rooms

Conference Rooms

Boardrooms

Training Centers

Classrooms

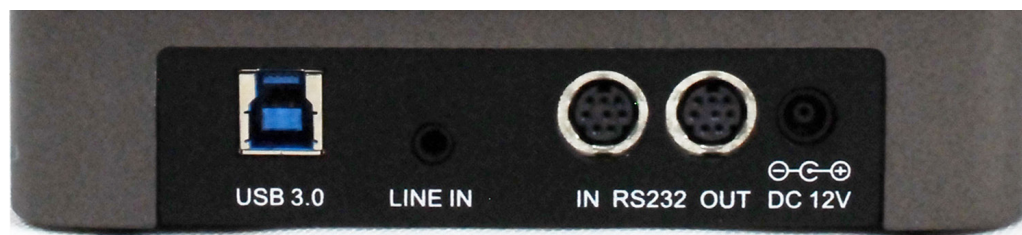

Caractéristiques fonctionnelles

CAMERA

Système vidéo	1080p/30, 1080p/25, 720p/30, 720p/25
Capteur	1/2.7 INCH, CMOS, EFFECTIVE PIXEL: 2.07M
Mode balayage	PROGRESSIVE
Lentille	12X, F3.5MM-42.3MM, F1.8-F2.8
Éclairage minimal	0.05 LUX @ (F1.8, AGC ON)
Obturbateur	1/30S-1/10000S
Balance des blancs	AUTO, INDOOR, OUTDOOR, ONE PUSH, MANUAL
Compensation de contre-jour	SUPPORTED
Réduction du bruit numérique	2D & 3D DIGITAL NOISE REDUCTION
Vidéo S / N	≥55DB
Angle de vue horizontal	72.5°-6.9°
Angle de vue vertical	44.8°-3.9°
Plage de rotation horizontale	±170°
Plage de rotation verticale	-30°- +90°
Plage de vitesse panoramique	1.7°-100°/S
Plage de vitesse d'inclinaison	1.7°-69.9°/S
H & V Flip	SUPPORTED
Arrêt sur image	SUPPORTED
Nombre de pré-réglages	255
Installation flexible	STANDARD MOUNT, UPSIDE-DOWN MOUNT

Caractéristiques USB

OPERATING SYSTEMS	WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10, MACOS, LINUX
COLOR SYSTEM	YUV 4:2:2
VIDEO FORMATS	USB3.0: 1080p/30,1080p/25,720p/30,720p/25
USB VIDEO COMMUNICATION	UVC 1.0
UVC PTZ	SUPPORTED

Interface Entrée / Sortie :

Entrées audio	1-CH 3.5MM AUDIO INTERFACE, LINE IN
USB	1 X USB3.0: TYPE B FEMALE JACK 1 X USB2.0: TYPE A FEMALE JACK (RESERVED INTERFACE)
Communication	1 X RS-232 IN: 8-PIN MIN DIN, MAX DISTANCE: 30M, PROTOCOLS: VISCA/PELCO-D/PELCO-P 1 X RS-232 OUT: 8-PIN MIN DIN, MAX DISTANCE: 30M, PROTOCOLS: VISCA NETWORK USE ONLY 1 X RS485: SHARE WITH RS232 OUT, MAX DISTANCE: 1200M, PROTOCOLS: VISCA/PELCO-D/PELCO-P

Caractéristiques générique

Prise jack	JEITA TYPE (DC IN 12V)
Entrée voltage	DC 12V
Consommation d'énergie	12W (MAX)
Température de fonctionnement	-10°C-40°C
Température de stockage	-40°C-60°C
Dimensions	240MM X 144MM X 160MM
Poids	1.65KG (3.6LB)
Références	910-2100-004

Accessoires optionnels

910-2100-104	WALL MOUNT 150 FOR UNITE CAMERA
910-2100-204	CEILING MOUNT 150 FOR UNITE CAMERA
910-2100-002	USB 3.0 CABLE

SALES AND INQUIRIES

Headquarters

5225 Wiley Post Way
Suite 500
Salt Lake City, UT 84116

US & Canada

Tel: 801.975.7200
TollFree: 800.945.7730
Fax: 801.303.5711

International

Tel: +1.801.975.7200
global@clearone.com

Sales

Tel: 801.975.7200
sales@clearone.com

TechSupport

Tel: 801.974.3760
tech.support@clearone.com