


BONDAÏ • 100 % polyester • Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles • Résistance à la lumière : 6 • Flammabilité : non feu M1 EN 1021-1 et 2



BLAZER • 100 % pure laine vierge • Résistance à l'abrasion : 50 000 cycles • Résistance à la lumière : 5 • Flammabilité : EN 1021-1, BS 7176 • Low Hazard • Environnement : EU Flower et Oeko-Tex

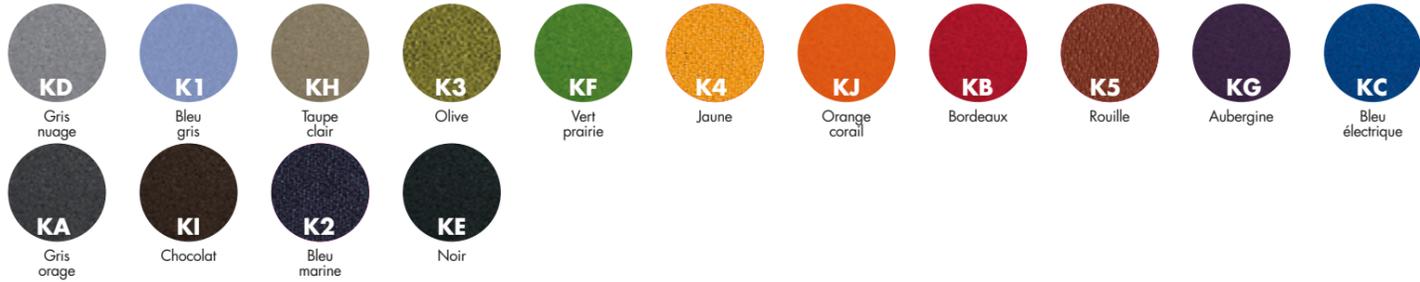

KEIMO • Surface : 100 % polyuréthane • Base : 70 % polyester et 30 % coton • Résistance à l'abrasion : > 100 000 cycles • Résistance à la lumière : 5 • Flammabilité : EN 1021-1



SOFTLINE • Surface : 100 % polyuréthane • Base : 100 % coton • Résistance à l'abrasion : 50 000 cycles • Flammabilité : EN 1021-1



Sous réserve de toutes modifications produits ou erreurs typographiques. Photos non contractuelles. N° Siren : 380 937 169. Prix soumis à TVA taux normal en vigueur. Prix indicatifs valables jusqu'au 31/12/2016 susceptibles de modifications en fonction des coûts de matières premières et des parités monétaires. Frais de livraison : nous consulter. L'application de la loi dite Loi Grenelle II entraîne la mise en place d'une filière de recyclage et de valorisation des déchets d'ameublement domestiques et professionnels qui se matérialise notamment par l'entrée en vigueur d'une éco-contribution au 1^{er} mai 2013, et ce jusqu'en 2021. L'éco-contribution doit être facturée en plus du prix de vente et correspond au coût de la collecte et du traitement des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché à partir de cette date. Le barème officiel de l'éco-contribution est susceptible d'être modifié au cours de la période de validité du catalogue.

Tissus et Revêtements



Catégorie A (+ tis. A)

BALI

• 100 % polypropylène • Résistance à l'abrasion : 40 000 cycles • Résistance à la lumière : 5 • Environnement : Oeko Tex.



Catégorie B (+ tis. B)

XTREME PLUS

• 100 % polyester • Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles • Résistance à la lumière : 6 • Flammabilité : non feu M1, EN 1021-1 et 2, BS 7176 medium hazard, BS 5852 et NF-P-92 503 M1 • Garantie 10 ans* • Environnement : recyclé (second nature), EU Flower.



Catégorie C (+ tis. C)

GINKGO

• 85 % PVC / 15 % coton • Résistance à l'abrasion : 100 000 cycles • Résistance à la lumière : 6 • Flammabilité : non feu M1, EN 1021-1 et 2, BS 5852 et NF-P-92 503 M1 • Efficacité contre les bactéries (MRSA) • Environnement : Oeko-Tex.



LANA

• 100 % pure laine vierge • Résistance à l'abrasion : > 50 000 cycles • Résistance à la lumière : 5 • Flammabilité : EN 1021-1 et 2 • Disponible sur les sièges « ONE BOX » uniquement.



*en usage normal - **coloris valable sur certains modèles uniquement