


newline

All Stars

Naos est une supergéante bleue et l'une des étoiles de classe 0 les plus proches du Soleil. Naos est une des étoiles les plus lumineuses visibles à l'œil nu.

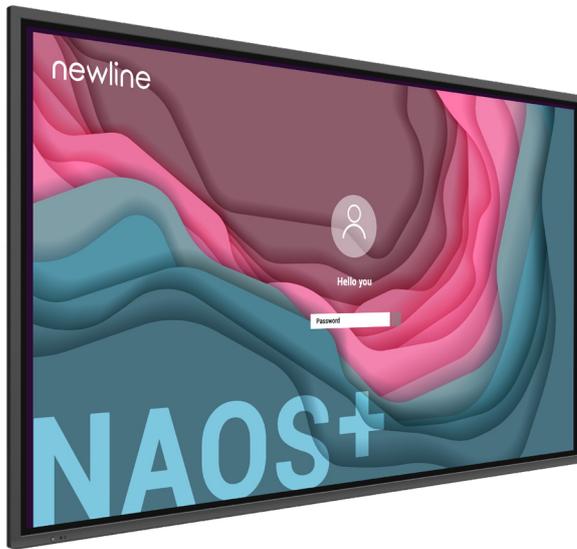

VOTRE MEILLEUR ATOUT POUR **LE PLUS** **HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ**


Quand la sécurité est votre priorité absolue, le Naos+ est votre meilleur atout. L'absence d'Android embarqué offre à cette solution premium une sécurité de niveau professionnel, développée pour les espaces de travail et l'enseignement supérieur. La connectivité étendue, les slots OPS et SDM, et l'ensemble des fonctions offrant une expérience audiovisuelle immersive, font de ce Naos+ extra fin la solution idéale pour équiper vos espaces de travail.



ÉCOSYSTÈME INTERACTIF

Le tout nouvel écosystème logiciel Newline vous aide à utiliser votre écran interactif au maximum de son potentiel. Qu'il s'agisse d'organiser une conférence en un temps record, d'échanger des idées, de connecter votre appareil, de partager votre écran ou de diffuser des informations.

CAST **BROADCAST** **ENGAGE** **LAUNCH CONTROL** **REACTIV SUITE**



Angles de Vue Étendus



USB Type-C avec Charge 65W




Connectivité Étendue



Large Compatibilité



Qualité d'image Exceptionnelle



Large Choix de Tailles

55"

65"

75"

86"

MODÈLES

Naos+ 55"	TT-5521IP
Naos+ 65"	TT-6521IP
Naos+ 75"	TT-7521IP
Naos+ 86"	TT-8621IP

ÉCRAN

Rétroéclairage	Direct LED (Espace colorimétrique étendu + Anti lumière bleue)
Zone d'affichage	55" 4K: 1211 x 682 mm 65" 4K: 1428 x 804 mm 75" 4K: 1650 x 928 mm 86" 4K: 1895 x 1066 mm
Ratio d'affichage	16:9
Résolution	3840 x 2160 (4K)
Couleurs	1,07 Billion (8bit+FRC)
Luminosité	400 cd/m ²
Rapport de contraste (Dynamique)	5000:1
Temps de Réponse	6 ms
Angles de vision	H = 178°, V = 178°.
Durée de Vie	≥50000 heures

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Consommation Électrique (Mode Eco)	55" 4K: 150 W
	65" 4K: 179 W
	75" 4K: 233 W
	86" 4K: 283 W
Consommation Électrique (Veille)	<0.5 W

TECHNOLOGIE TACTILE

Technologie Tactile	P-CAP
Caractéristiques de la Surface	Verre trempé antireflets + Anti traces de doigts + Antimicrobien
Transparence	88%±3
Haze	2%~5%
Dureté de la Surface Tactile	8H
Capteur Tactile	Capacitif Projeté
Support HID	Oui
Points de Toucher	20 Windows
Outils d'annotation	Styler, Doigt et Paume
Précision	±1mm

HAUT-PARLEURS

Position des Haut-parleurs	Arrière
Impédance des Haut-parleurs	55" 4K: 6 Ω
	65" 4K: 8 Ω
	75" 4K: 8 Ω
	86" 4K: 8 Ω
Puissance Maximale	55" 4K: 20 W x 2
	65" 4K: 15 W x 2
	75" 4K: 15 W x 2
	86" 4K: 15 W x 2

ENTRÉES / SORTIES

HDMI In (4K60 Hz)	3 (1 avec ARC)
HDMI Out (4K60 Hz)	1
USB Type B (Touch)	3
USB 3.0 Type C (PD 65 W)	1
USB 2.0 (Embedded)	1
USB 3.0 (Dynamic)	1
Gigabit LAN (RJ45)	1 (HUB intégré ou Pass through pour OPS / SDM)
RS-232	1
Mic In	1
Line Out	1
SPDIF Out	1
OPS Connector	1
SDM-S Slot	1
Power Delivery Connection (180 W)	1

SMART SYSTEM

SoC Chipset	MSD3683QTA
RAM	3 GB DDR3
Stockage	64 GB
Version Android	No Android
Formats multimédias pris en charge. Image	JPEG, BMP, PNG
Formats multimédias pris en charge. Vidéo	MPEG2, MPEG4, H264, HEVC(H.265)
Formats multimédias pris en charge. Audio	WMA, MP3, M4A, (AAC)

TRANSPORT / STOCKAGE

Dimensions extérieures (sans le support mural)	55" 4K: 1290 x 764 x 73 mm
	65" 4K: 1509 x 865 x 86 mm
	75" 4K: 1731 x 1010 x 86 mm
	86" 4K: 1977 x 1150 x 86 mm
Poids Net	55" 4K: 28 Kg
	65" 4K: 36 Kg
	75" 4K: 49 Kg
	86" 4K: 60 Kg
VESA	55" 4K: 400 x 400 mm
	65" 4K: 600 x 400 mm
	75" 4K: 800 x 400 mm
	86" 4K: 800 x 400 mm