


MINI


panconnect.

PASSONS AUX CHOSSES SÉRIEUSES


BASIC

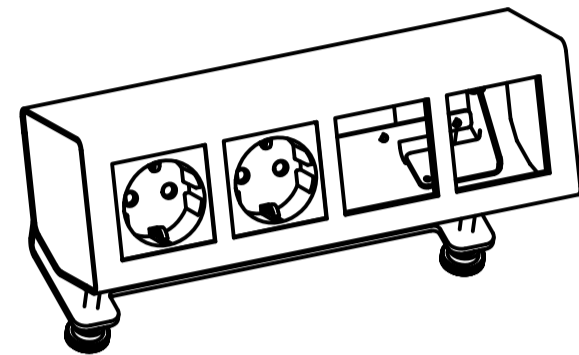

SIZE M

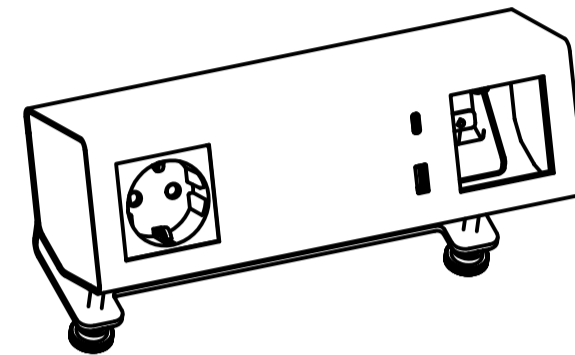

SIZE XL

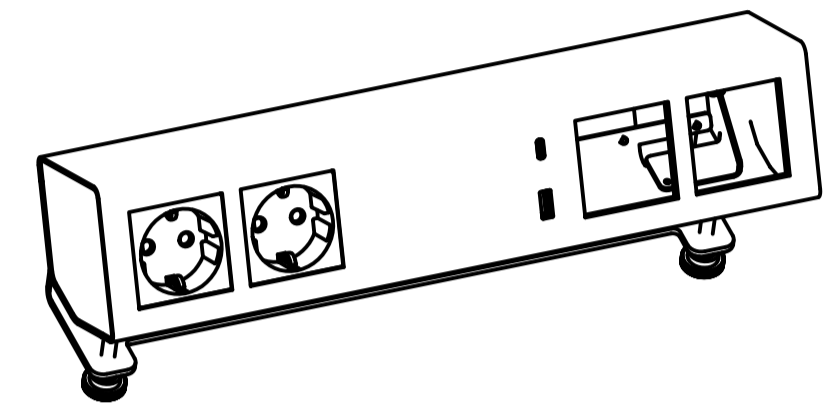

Matériaux



Dural | Fenix NTM | Alumium | ABS



Dural | Fenix NTM | Alumium | ABS



Dural | Fenix NTM | Alumium | ABS

Profondeur du plateau



10 à 48 mm



10 à 48 mm



10 à 48 mm

Dimensions



236 × 101 × 144 mm



236 × 101 × 144 mm



345 × 101 × 144 mm

Poids



2010 g



2280 g



2980g

Prises (si disponible)



-



-



4

USB-C spécification

Puissance délivrée jusqu'à 60W

USB-A spécification

Charge rapide 3.0 jusqu'à 5A

Caractéristiques de l'alimentation

230V | 50Hz/10A

Standards de prise

Française | Schuco | Italienne | Suisse | UK | Universelle

Alimentation électrique

Câble d'alimentation 3 × 1 mm

Protection Ingress

IP22