


# SPOOK


panconnect.

## PASSONS AUX CHOSSES SÉRIEUSES


SIZE XS



SIZE S

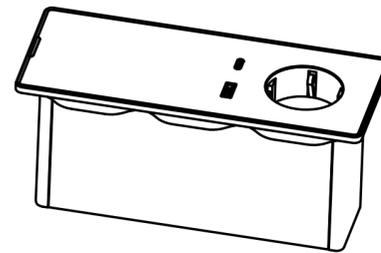

SIZE M

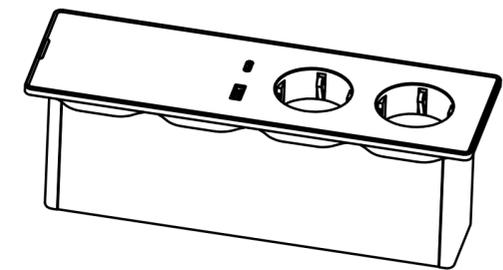

Matériaux



Dural | Fenix NTM | Alumium | ABS



Dural | Fenix NTM | Alumium | ABS



Dural | Fenix NTM | Alumium | ABS

Profondeur du plateau



10 à 48 mm



10 à 48 mm



10 à 48 mm

Dimensions



124,5 × 73 × 80,5 mm



176 × 73 × 80,5 mm



227,5 × 73 × 80,5 mm

Poids



890 g



1040 g



1150 g

Prises (si disponible)



-



1



2

USB-C spécification

Puissance délivrée jusqu'à 60W

USB-A spécification

Charge rapide 3.0 jusqu'à 5A

Qi spécification

Qi standard 1.5A/5V

Caractéristiques de l'alimentation

230V | 50Hz/10A

Standards de prise

Française | Schuco | Italienne | Suisse | UK | Universelle

Alimentation électrique

Câble d'alimentation 3 × 1 mm

Protection Ingress

IP22