


UNI


panconnect.





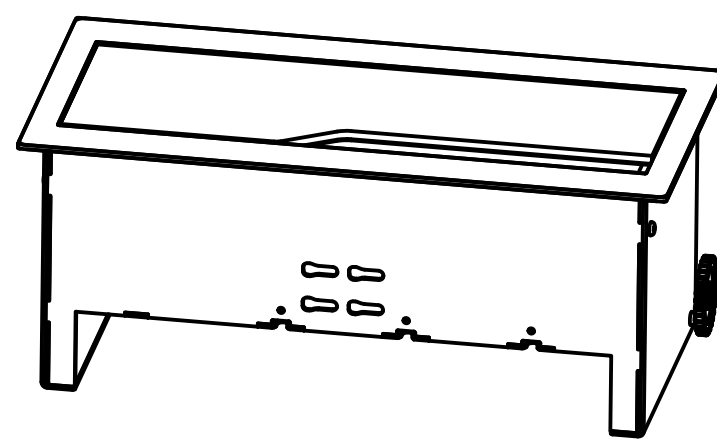



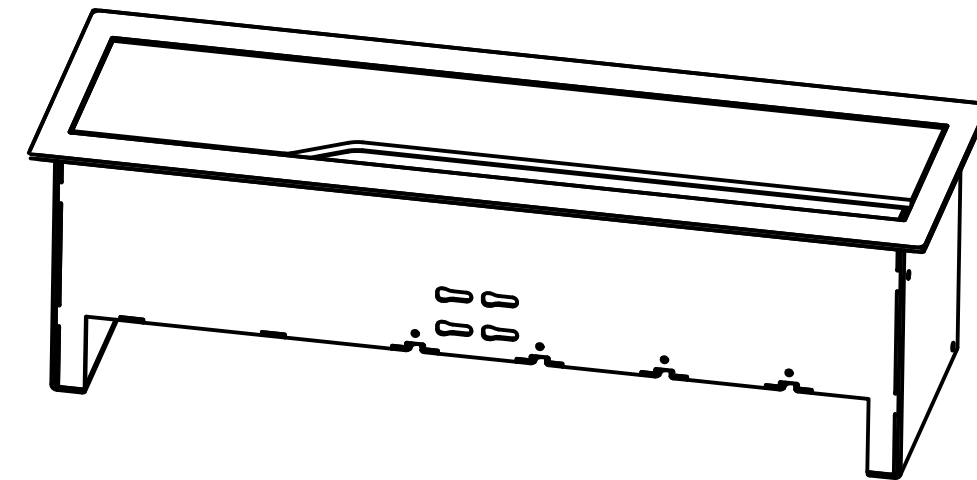









PASSONS AUX CHOSSES SÉRIEUSES

UNI4



UNI6



Matériaux	 Dural Fenix NTM Aluminium ABS	 Dural Fenix NTM Aluminium ABS
Profondeur du plateau	 10 à 48 mm	 10 à 48 mm
Dimensions	 282 × 140 × 116 mm	 390,8 × 140 × 116 mm
Poids	 4910 g	 6100 g
Prises (si disponible)	 -	 1
Intégration système de contrôle	 -	 Neets Cue
Système de câbles PASS-THRU	 jusqu'à 4	 jusqu'à 6
Système de câbles PULL-OUT	 jusqu'à 4	 jusqu'à 6
Système de câbles CMS	 jusqu'à 2	 jusqu'à 4

USB-C spécification

Puissance délivrée jusqu'à 60W

USB-A spécification

Charge rapide 3.0 jusqu'à 5A

Caractéristiques de l'alimentation

230V | 50Hz/10A

Standards de prise

Française | Schuco | Italienne | Suisse | UK | Universelle

Alimentation électrique

Câble d'alimentation 3 × 1 mm

Protection Ingress

IP22